大栄電線工業株式会社

VCTFK
HVCTFK

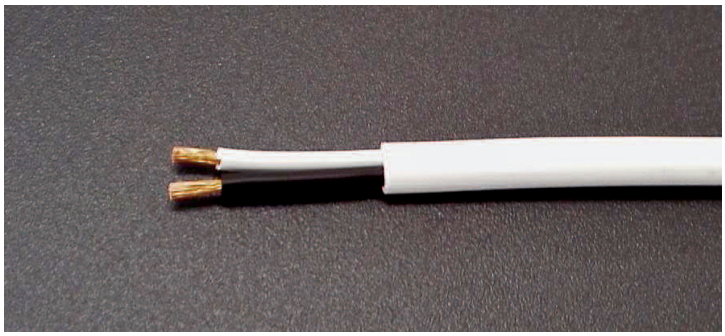

ビニルキャブタイヤ長円形コード　　定格：300V　60℃
二種ビニルキャブタイヤ長円形コード　定格：300V　75℃

用　途

交流300V以下の小型電気機器の電源供給・
制御回路用配線にご使用頂けます。

<PS>E

JIS C 3306

RoHS2 対応！

基本構造・電気特性

VCTFK/HVCTFK

サイズ	導体		絶縁体厚	仕上外径	導体抵抗	概算重量
	素線数/素線径	外径				
mm^2		mm	mm	mm	Ω/km	kg/km
0.75	30/0.18A	1.1	0.6	4.3x6.6	24.4	45
0.75	67/0.12A	1.1		4.3x6.6	24.4	45
1.25	50/0.18A	1.5		4.7x7.4	14.7	55
1.25	112/0.12A	1.5		4.7x7.4	14.7	55
2.0	37/0.26A	1.8		5.0x8.0	9.5	75

大栄電線工業株式会社

http://www.daieiewi.jp/

本社・工場　〒577-0066　大阪府東大阪市高井田本通1-2-11
TEL：06-6782-6551　FAX：06-6782-6555

お問い合わせ