大栄電線工業株式会社

VCTF
HVCTF

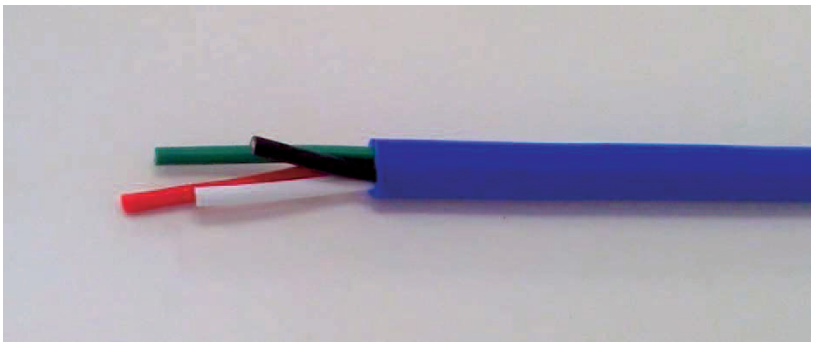

ビニルキャブタイヤ丸形コード　　定格：300V　60℃
二種ビニルキャブタイヤ丸形コード　定格：300V　75℃

用　途

交流300V以下の小型電気機器の電源供給・
制御回路用配線にご使用頂けます。

PS E

<PS>E

JIS C 3306

RoHS2 対応！

特　長

曲げやすく作業性に優れている
線芯の識別がカラー分けやナンバリングで指定可能
シース色もお選びいただけます。
表記以外の線心数も製作可能
充実型・介在型の選択可能

基本構造：充実型　（2～7心まで）

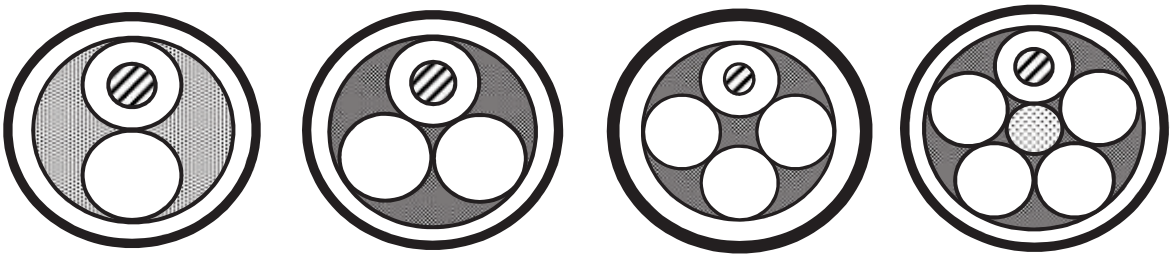

基本構造：介在型

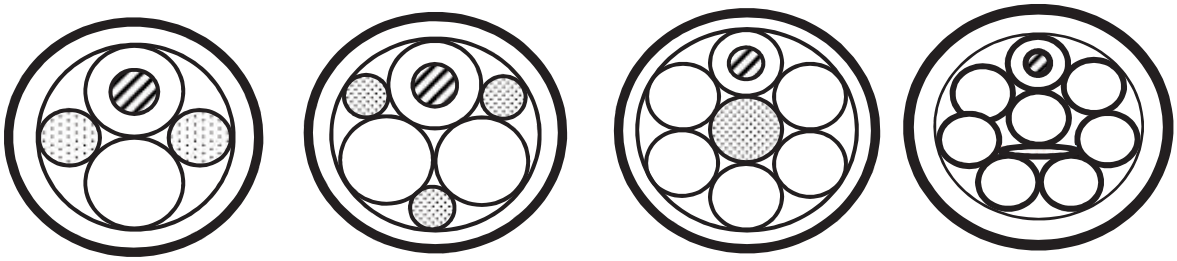

VCTF・HVCTF

仕様・構造

サイズ	心数	導体		絶縁体外径	仕上外径	導体抵抗
		素線数／素線径	外径			20℃
mm^2		A	mm	mm	約mm	Ω／km
0.75	2	30／0.18	1.1	2.3	6.6	25.1
	3				7.0	
	4				7.6	
	5				8.2	
	6				8.9	
	7				8.9	
	8				9.6	
	10				11.2	
	20				14.1	
	30				17.2	
1.25	2	50／0.18	1.5	2.7	7.4	15.1
	3				7.8	
	4				8.5	
	5				9.3	
	6				10.1	
	7				10.1	
2.0	2	37／0.26	1.8	3.0	8.0	9.79
	3				8.5	
	4				9.3	
	5				10.1	
	6				11.0	
	7				11.0	
3.5	2	45／0.32	2.5	3.7	9.4	5.24
	3				10.0	
	4				11.0	
	5				12.0	
	6				13.1	
	7				13.1	
5.5	2	70／0.32	3.1	4.7	11.4	3.37
	3				12.1	
	4				13.5	
	5				15.1	
	6				16.5	
	7				16.5	

大栄電線工業株式会社

http://www.daieiewi.jp/

本社・工場　〒577-0066　大阪府東大阪市高井田本通1-2-11
TEL：06-6782-6551　FAX：06-6782-6555

お問い合わせ