大栄電線工業株式会社

VCT
HVCT

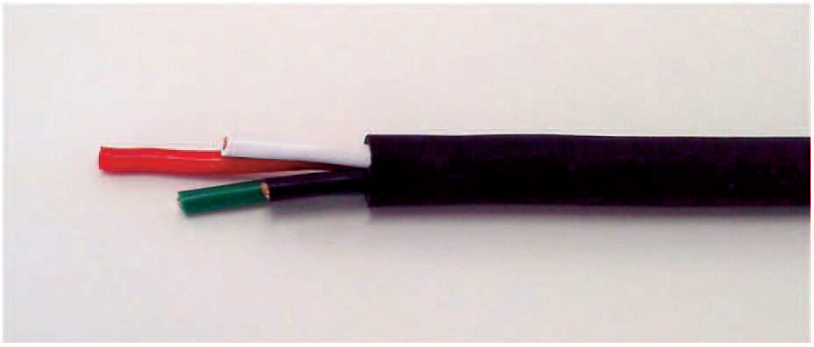

ビニルキャブタイヤ丸形ケーブル　　定格：600V　60℃
二種ビニルキャブタイヤ丸形ケーブル　定格：600V　75℃

用　途

交流600V以下の移動用電源・制御回路用
配線にご使用頂けます。

<PS>E

RoHS2 対応！

PS E

特　長

曲げやすく作業性に優れている
線芯の識別がカラー分けやナンバリングで指定可能
シース色もお選びいただけます。
表記以外の線心数も製作可能（8心以上は＜PS＞E対象外）
充実型・介在型の選択可能

基本構造

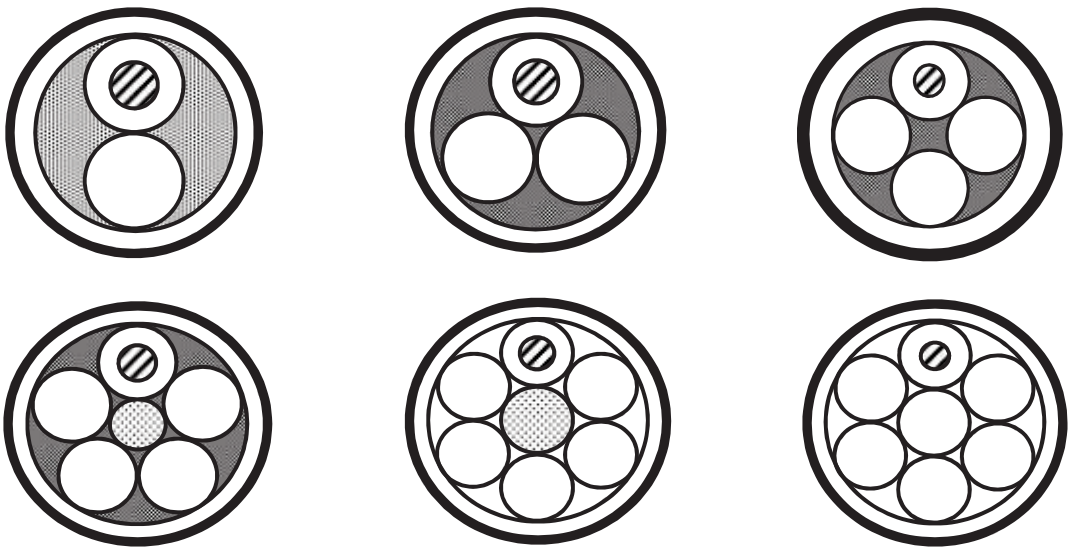

VCT・HVCT

仕様・構造

サイズ mm²	心数	導体		絶縁体外径	仕上外径	導体抵抗 (20℃)
		素線数／素線径 A	外径 mm	mm	約mm	Ω／km
0.75	2	30／0.18	1.1	2.7	8.8	25.1
	3				9.2	
	4				9.9	
	5				10.9	
	6				11.7	
	7				11.7	
	8				12.7	
	10				14.8	
	20				18.4	
	30				22.3	
1.25	2	50／0.18	1.5	3.1	9.6	15.1
	3				10.1	
	4				11.1	
	5				12.2	
	6				13.1	
	7				13.1	
	8				14.2	
	10				16.6	
	20				20.9	
	30				25.1	
2.0	2	37／0.26	1.8	3.4	10.4	9.79
	3				10.9	
	4				11.8	
	5				13.0	
	6				14.2	
	7				14.2	
	8				15.2	
	10				18.0	
	20				22.6	
	30				27.4	
3.5	2	45／0.32	2.5	4.1	11.8	5.24
	3				12.6	
	4				13.9	
	5				15.1	
	6				16.5	
	7				16.5	
5.5	2	70／0.32	3.1	5.1	14.2	3.37
	3				15.0	
	4				16.5	
	5				18.2	
	6				19.9	
	7				19.9	
8	2	50／0.45	3.7	6.1	16.4	2.39
	3				17.5	
	4				19.3	
	5				21.3	
	6				23.3	

※8 心以上は＜PS＞E 表示なし

Daioi 大栄電線工業株式会社

http://www.daieiewi.jp/

本社・工場　〒577-0066　大阪府東大阪市高井田本通1-2-11
TEL：06-6782-6551　FAX：06-6782-6555

お問い合わせ