大栄電線工業株式会社

UL2468/KVF

UL規格　取得品

耐熱105℃材料を使用

RoHS II 対応！

電子機器用ビニル電線を平形に押出（かぶせ）で製造しています。
電子機器等の信号回路や内部配線に使用されます。
各規格での垂直燃焼試験適合品：　VW-1(UL)　-F-(PSE)

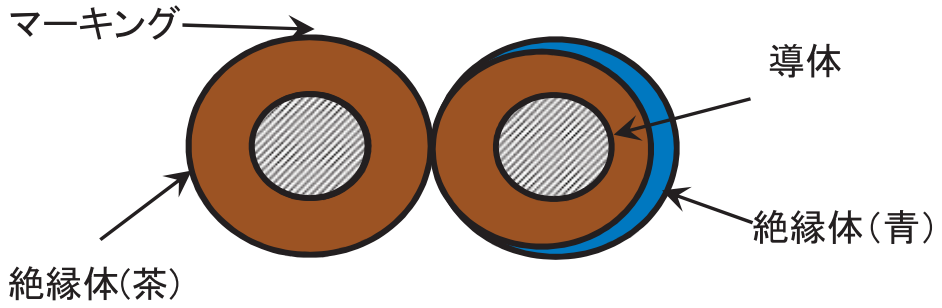

AWM　STYLE　2468　80℃　□□ AWG／2 VW-1　E59661　DAIEI　－F－
（□□にはAWGゲージを印字、断面積 ㎟ は印字しません）

UL2468　定格：300V　80℃　　押出リボン

構造・電気特性

サイズ		芯数	導体（すずメッキ軟銅線）		仕上外径	導体抵抗
			素線数/素線径	外径	（約）	20℃
AWG	sq	c	TA	mm	mm	Ω/km
18	0.75	2	33/0.18	1.19	2.01×4.05	23.6以下
20	0.5	2	21/0.18	0.95	1.8×3.6	36.8以下
22	0.3	2	17/0.16	0.76	1.56×3.2	57.5以下

耐電圧・・・2000V/1分間
絶縁抵抗（20℃）・・・10MΩkm以上

- その他の異色平行も製作可能です。（組み合せ多数）
  カラー：黒・白・赤・緑・黄色・茶・青・灰・橙・桃・紫・若葉
- 同色のライン入りやマーキング印字のみも製造可能です。
- 導体構成の指定可能です。
  軟銅線（A）・すずメッキ軟銅線（TA）
- 素線構成の指定可能です。

大栄電線工業株式会社

http://www.daieiewi.jp/

本社・工場　〒577-0066　大阪府東大阪市高井田本通1-2-11
TEL：06-6782-6551　FAX：06-6782-6555

お問い合わせ